

STAL. SZKŁO. RZEMIOSŁO.

Instrukcja montażu

Drzwi rozwierane dwuskrzydłowe

Montaż należy przeprowadzić w dwie osoby.

Zapoznaj się z całą instrukcją przed rozpoczęciem pracy. Używaj dokumentacji właściwej dla konkretnego typu drzwi i zamówienia.

Polska wersja instrukcji źródłowej z lutego 2026 r.

Opracowanie językowe: 15.09.2026.

Zachowano oryginalne rysunki montażowe. Niemieckie oznaczenia na rysunkach mają polskie objaśnienia bezpośrednio obok. Numery kroków odpowiadają instrukcji źródłowej.

Kontakt w Polsce

Loft Vision Sp. z o.o.

Lubawa, Polska

Telefon: +48 508 434 323


E-mail: karol.zuralski@loftvision.de

Dokument opisuje montaż produktu. Nie jest ofertą handlową. Cena na zapytanie; konfiguracje i zapytania rozpatruje indywidualnie nasz zespół.

Przygotowanie ramy

Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 1

1. Sprawdź, czy ościeże, w którym mają zostać zamontowane drzwi, zachowuje pion i poziom. Użyj poziomicy, aby uzyskać dokładny wynik.

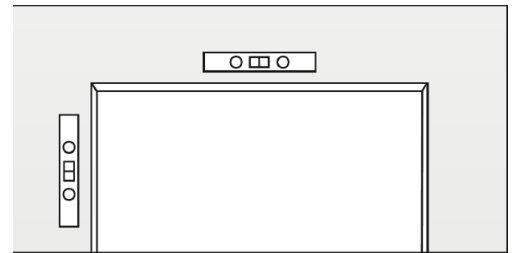


Rysunek: kontrola pionu i poziomu ościeża.

2. Wyjmij skrzydło z ramy. Otwórz drzwi pod kątem 90° i ostrożnie przechyl skrzydło od strony uchwytu poza ramę, aby uwolnić je z zawiasów. Użyj podkładu ochronnego.




„Kippen” - przechylić skrzydło.

3. Przetnij dolną listwę zabezpieczającą ramę podczas transportu za pomocą szlifierki do cięcia. Tnij wyłącznie przy zewnętrznej krawędzi, w miejscach małych spoin punktowych.

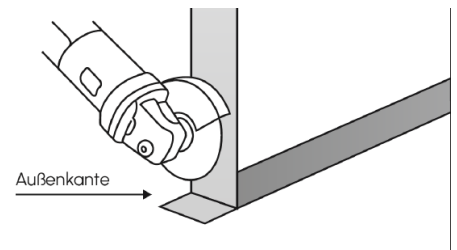

„Außenkante” - zewnętrzna krawędź.

4. Naklej dołączoną taśmę rozprężną po obu stronach zewnętrznej krawędzi ramy tak, aby zaokrąglenie pozostało widoczne. Zaczynij od góry: po każdej stronie taśma powinna wystawać o około 5 mm. Nie zawijaj jej wokół narożników; następnie naklej oddzielne odcinki wzdłuż lewej i prawej strony ramy.

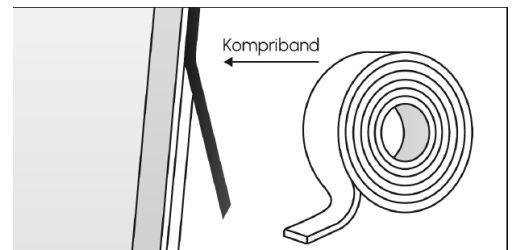


„Kompriband” - taśma rozprężna.

Lewa strona i pierwsze skrzydło


Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 2

5. Ustaw ramę centralnie na szerokość, z jednakową odległością od ściany po obu stronach. Starannie zaklinuj ją z obu stron. Następnie wywierć pierwszy otwór u góry po stronie zawiasów i wkręć pierwszą śrubę, aby górna część ramy nie mogła się przesunąć.

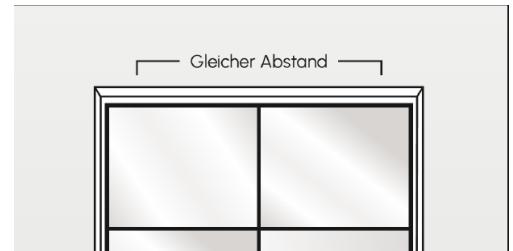

„Gleicher Abstand” - jednakowa odległość.

Uwaga. Użyj wiertła do betonu o średnicy 6,5 mm. Instrukcja źródłowa przewiduje nawiercanie betonu i silikatów; w Ytongu i drewnie dopuszcza bezpośrednie mocowanie dostarczonymi śrubami. Mocowanie należy wykonać przy użyciu śrub dostarczonych przez LoftVision.

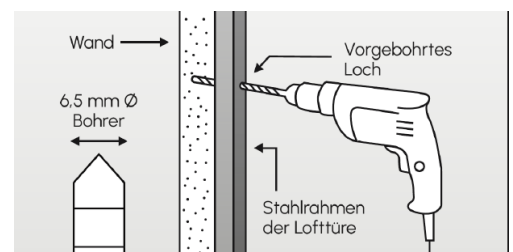

Ściana; wstępnie nawiercony otwór; wiertło Ø 6,5 mm; stalowa rama drzwi.

6. Za pomocą poziomicy dokładnie ustaw całą stronę zawiasową, a następnie przykręć ją do ściany.


7. Po trwałym zamocowaniu lewej strony zawiasowej ostrożnie zawieś skrzydło z pomocą drugiej osoby.

8. Po zamontowaniu lewego skrzydła otwórz je na 90°. Następnie podłóż klin pod drzwi od strony uchwytu, aby zapobiec ich opadaniu. **Nie uszkodź ani nie zarysuj podłogi.**

Górna i prawa część ramy


Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 3

9. Zamontuj górną część ramy, zaczynając od lewej strony, czyli od lewego skrzydła. Najpierw nawierć wszystkie potrzebne otwory. Zamocuj ramę dostarczonymi śrubami, dokręcając je ostrożnie, aby nie odkształcić profilu. Po dokręceniu sprawdź poziomą, czy rama jest nadal prosta.

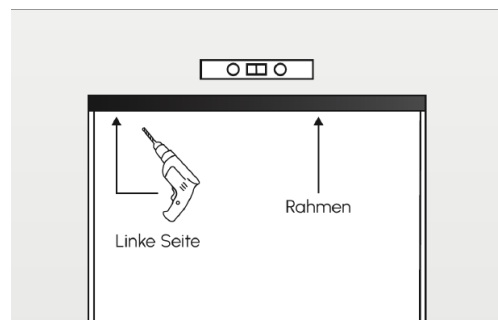


„Linke Seite” - lewa strona; „Rahmen” - rama.

10. Po zamontowaniu górnej części przejdź do prawej strony. Najpierw wywierć tylko górny otwór i wkręć śrubę. Następnie zawieś prawe skrzydło. Ten krok wykonuj w dwie osoby, bardzo powoli i szczególnie ostrożnie: pozostała część ramy nie jest jeszcze zamocowana.

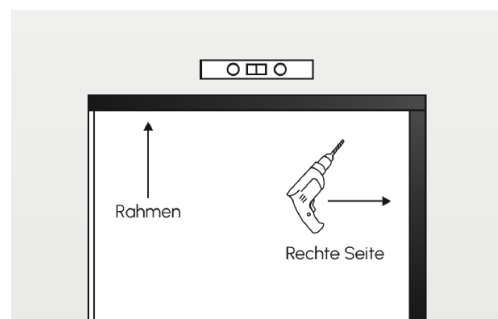

„Rechte Seite” - prawa strona; „Rahmen” - rama.

11. Po zawieszeniu prawego skrzydła zamknij najpierw lewe, potem ostrożnie prawe. Jedna osoba stoi po każdej stronie drzwi. Przy obu zamkniętych skrzydłach wyrównaj prawe do lewego, zachowując równe szczeliny u góry i na dole. Zaznacz dyskretnie dokładne położenie na podłodze lub ścianie. Otwórz prawe skrzydło na 90° i podeprzyj je klinem od strony uchwyty, chroniąc podłogę. Dopiero wtedy nawierć i przykręć pozostałą prawą część ramy w zaznaczonych miejscach.

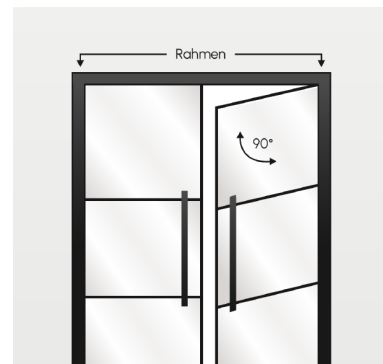

Rama i prawe skrzydło otwarte na 90°.

Kontrola szczelin i wykończenie

Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 4

12. Po zamocowaniu prawej strony ramy sprawdź, czy oba skrzydła - lewe i prawe - zamykają się swobodnie, a wszystkie szczeliny są równomierne. Jeśli szczeliny nie są równe, ostrożnie wyreguluj śruby: lekko poluzuj lub dokręć je, aż ustawienie będzie prawidłowe.



Drzwi zamykają się prawidłowo. Szczeliny są równomierne.

13. Zakryj otwory montażowe dołączonymi czarnymi, okrągłymi zaślepkami samoprzylepnymi. **Montaż jest zakończony.**



Czarne, okrągłe zaślepki otworów montażowych.

Informacje i zasady ogólne

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Drzwi LoftVision są przeznaczone wyłącznie do montażu wewnątrz zamkniętych budynków. Montaż i użytkowanie są dopuszczalne w temperaturze pokojowej i w suchych warunkach. Inne zastosowania, np. na zewnątrz, przy wysokiej wilgotności lub odchyleniach temperatury, są niedopuszczalne i mogą powodować uszkodzenia oraz zagrożenia.

Uwaga: drzwi / element składają się ze szkła i stali. Poinformuj wszystkie osoby w domu lub strefie pracy, że są to kruche elementy szklane.

2. Zasady bezpieczeństwa

Na każdym etapie pracy używaj rękawic ochronnych i obuwia ochronnego. Do rozpakowania nie używaj ostrych noży do tapet; wybierz odpowiednie tępe narzędzia, aby uniknąć zarysowań i stłuczenia szkła. Zabezpiecz elementy przed przewróceniem i upadkiem: są ciężkie i kruche. Używaj wyłącznie drabin lub podestów spełniających wymagania bezpieczeństwa pracy i regularnie konserwowanych. Nigdy nie przenoś elementów szklanych samodzielnie.

Ostrzeżenie: upadek drzwi może zniszczyć produkt i spowodować poważne obrażenia.

3. Dane techniczne

Materiał: stalowa rama ze szkłem bezpiecznym, np. przezroczystym lub brązowym. Masa: w instrukcji źródłowej podano do 80 kg, zależnie od konfiguracji. Wymiary: konfigurowane indywidualnie. Dane konkretnego zamówienia należy sprawdzić w dokumentacji produktu.

Informacje i zasady ogólne

4. Zakres dostawy

Ogólna lista w instrukcji źródłowej: 1 skrzydło drzwiowe (wstępnie skonfigurowane), 1 ościeżnica / rama, taśma rozprężna, podkładki do szklenia / podkładki szklarskie (w ogólnej liście: tylko dla elementów stałych), taśma uszczelniająca spoiny, kotwa ramowa EJOT® typu RA-P, śruby oraz samoprzylepne podkładki montażowe. Dla zestawów wieloskrzydłowych sprawdź liczbę elementów w zamówieniu. Instrukcja pivot osobno wymaga podkładek pod szkłem.

Uwaga źródłowa: liczba dostarczonych śrub jest dobrana do konfiguracji drzwi i obejmuje co najmniej 10% zapasu ponad wymagane zapotrzebowanie montażowe.

5. Transport i przechowywanie

Drzwi powinny pozostać w miejscu dostawy. Instrukcja źródłowa zawiera zastrzeżenie, że dalszy transport przez osoby trzecie lub późniejsze przeładunki powodują utratę roszczeń gwarancyjnych. Jest to tłumaczenie zapisu źródłowego; warunki gwarancji dla konkretnego zamówienia określa jego dokumentacja. Przechowuj elementy na czystej, równej powierzchni, najlepiej pionowo na miękkim podłożu.

6. Przygotowanie miejsca montażu

Podłoże musi być czyste, nośne i równe. Zapewnij dobre oświetlenie strefy montażu. Odkładaj elementy w sposób zabezpieczający je przed zarysowaniem i odkształceniem.

Informacje i zasady ogólne

7. Prace montażowe

Potrzebne narzędzia: wiertarka do mocowań ramowych, poziomica, wkrętarka akumulatorowa, młotek gumowy, śrubokręt, odzież ochronna oraz czysta, niestrzępiąca się ściereczka.

Wskazówki montażowe: podczas montażu korzystaj z dołączonej instrukcji właściwej dla produktu, np. drzwi pivot, przesuwnych, rozwieranych lub elementu stałego. Część ogólna stanowi podstawowe uzupełnienie zasad montażu i bezpieczeństwa. Kroki opisane w indywidualnej instrukcji produktu określają mocowanie, ustawienie, zastosowanie materiałów i zasady bezpieczeństwa dla danego modelu.

8. Uruchomienie i sprawdzenie działania

W drzwiach przesuwnych sprawdź lekki i cichy ruch oraz prawidłowe położenia krańcowe. W drzwiach pivot sprawdź swobodną pracę mechanizmu obrotowego i obrót wokół osi; zachowaj szczeliny u góry i na dole. W jedno- i dwuskrzydłowych drzwiach rozwieranych sprawdź stronę otwierania, równomierny ruch i prawidłowe zatraskiwanie. Sprawdź ograniczniki i ewentualną funkcję tłumienia. Instrukcja Źródłowa zaleca ponowne dokręcenie wszystkich śrub po 1-2 tygodniach.

9. Serwis i rozwiązywanie problemów

Jeśli brakuje części lub zauważysz uszkodzenia, niezwłocznie skontaktuj się z obsługą klienta. Przygotuj zdjęcia i numer zamówienia. Kontakt w Polsce: **+48 508 434 323**, karol.zuralski@loftvision.de, Loft Vision Sp. z o.o., Lubawa. Dane kontaktowe polskiej wersji zastępują niemieckie dane serwisowe z materiału źródłowego.

10. Demontaż i utylizacja

Po demontażu przekaz elementy szklane do recyklingu szkła budowlanego zgodnie z właściwymi zasadami. Elementy stalowe oddaj na złom lub zleć odbiór specjalistycznej firmie. Samoprzylepne podkładki montażowe usuń jako odpady resztkowe. Masz pytania? Chętnie pomożemy: **+48 508 434 323**.