

STAL. SZKŁO. RZEMIOSŁO.

Instrukcja montażu

Drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

Montaż należy przeprowadzić w dwie osoby.

Zapoznaj się z całą instrukcją przed rozpoczęciem pracy. Używaj dokumentacji właściwej dla konkretnego typu drzwi i zamówienia.

Polska wersja instrukcji źródłowej z lutego 2026 r.

Opracowanie językowe: 15.09.2026.

Zachowano oryginalne rysunki montażowe. Niemieckie oznaczenia na rysunkach mają polskie objaśnienia bezpośrednio obok. Numery kroków odpowiadają instrukcji źródłowej.

Kontakt w Polsce

Loft Vision Sp. z o.o.

Lubawa, Polska

Telefon: +48 508 434 323


E-mail: karol.zuralski@loftvision.de

Dokument opisuje montaż produktu. Nie jest ofertą handlową. Cena na zapytanie; konfiguracje i zapytania rozpatruje indywidualnie nasz zespół.

Przygotowanie ramy

Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 1

1. Sprawdź, czy ościeże, w którym mają zostać zamontowane drzwi, zachowuje pion i poziom. Użyj poziomicy, aby uzyskać dokładny wynik.

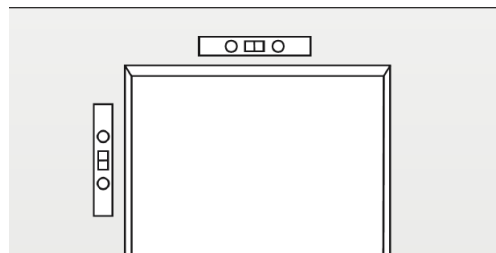


Rysunek: kontrola pionu i poziomu ościeża.

2. Wyjmij skrzydło z ramy. Otwórz drzwi pod kątem 90° i ostrożnie przechyl skrzydło od strony uchwytu poza ramę, aby uwolnić je z zawiasów. Użyj podkładu ochronnego.




„Kippen” - przechylić skrzydło.

3. Przetnij dolną listwę zabezpieczającą ramę podczas transportu za pomocą szlifierki do cięcia. Tnij wyłącznie przy zewnętrznej krawędzi, w miejscach małych spoin punktowych.

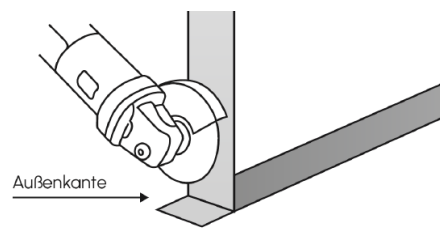

„Außenkante” - zewnętrzna krawędź.

4. Naklej dołączoną taśmę rozprężną po obu stronach zewnętrznej krawędzi ramy tak, aby zaokrąglenie pozostało widoczne. Zaczynij od góry: po każdej stronie taśma powinna wystawać o około 5 mm. Nie zawijaj jej wokół narożników; następnie naklej oddzielne odcinki wzdłuż lewej i prawej strony ramy.

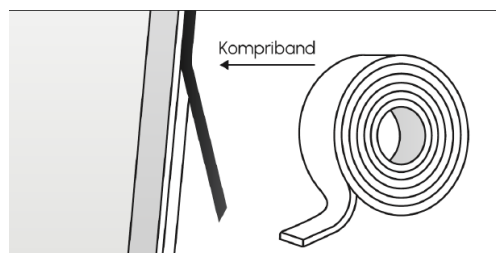

„Kompriband” - taśma rozprężna.

Ustawienie i mocowanie


Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 2

5. Ustaw ramę centralnie na szerokość, z jednakową odległością od ściany po obu stronach. Starannie zaklinuj ją z obu stron. Następnie wywierć pierwszy otwór u góry po stronie zawiasów i wkręć pierwszą śrubę, aby górna część ramy nie mogła się przesunąć.



„Gleicher Abstand” - jednakowa odległość.

Uwaga. Użyj wiertła do betonu o średnicy 6,5 mm. Instrukcja źródłowa przewiduje nawiercanie betonu i silikatów; w Ytongu i drewnie dopuszcza bezpośrednie mocowanie dostarczonymi śrubami. Mocowanie należy wykonać przy użyciu śrub dostarczonych przez LoftVision.

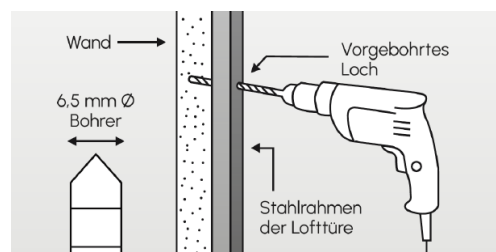

Ściana; wstępnie nawiercony otwór; wiertło Ø 6,5 mm; stalowa rama drzwi.

6. Za pomocą poziomicy dokładnie ustaw całą stronę zawiasową, a następnie przykręć ją do ściany.

7. Po trwałym zamocowaniu strony zawiasowej ostrożnie zawieś skrzydło z pomocą drugiej osoby i powoli, uważnie zamknij drzwi.

8. Przejdź na przeciwną stronę, od uchwytu. Przy zamkniętym skrzydle ustaw ramę tak, aby szczelina była równomierna. Zaklinuj ramę i ostrożnie otwórz drzwi na 90°. Podłóż klin pod skrzydło od strony uchwytu, aby je odciążyć i zabezpieczyć.


Kontrola i zakończenie montażu

Montaż w dwie osoby · Arkusz źródłowy 3

9. Starannie i mocno przykręć pozostałą część ramy do ściany, aby uzyskać stabilne i bezpieczne połączenie.

10. Dokładnie sprawdź, czy drzwi otwierają się i zamykają bez oporu. W razie potrzeby wyreguluj położenie przez delikatne dokręcenie śrub, aż wszystko będzie prawidłowo ustawione.

11. Zakryj otwory montażowe dołączonymi czarnymi, okrągłymi zaślepkami samoprzylepnymi. **Montaż jest zakończony.**

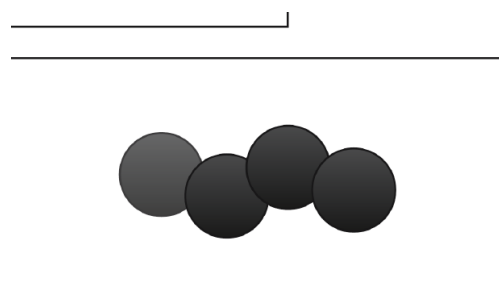

Czarne, okrągłe zaślepki otworów montażowych.

Informacje i zasady ogólne

1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Drzwi LoftVision są przeznaczone wyłącznie do montażu wewnątrz zamkniętych budynków. Montaż i użytkowanie są dopuszczalne w temperaturze pokojowej i w suchych warunkach. Inne zastosowania, np. na zewnątrz, przy wysokiej wilgotności lub odchyleniach temperatury, są niedopuszczalne i mogą powodować uszkodzenia oraz zagrożenia.

Uwaga: drzwi / element składają się ze szkła i stali. Poinformuj wszystkie osoby w domu lub strefie pracy, że są to kruche elementy szklane.

2. Zasady bezpieczeństwa

Na każdym etapie pracy używaj rękawic ochronnych i obuwia ochronnego. Do rozpakowania nie używaj ostrych noży do tapet; wybierz odpowiednie tępe narzędzia, aby uniknąć zarysowań i stłuczenia szkła. Zabezpiecz elementy przed przewróceniem i upadkiem: są ciężkie i kruche. Używaj wyłącznie drabin lub podestów spełniających wymagania bezpieczeństwa pracy i regularnie konserwowanych. Nigdy nie przenoś elementów szklanych samodzielnie.

Ostrzeżenie: upadek drzwi może zniszczyć produkt i spowodować poważne obrażenia.

3. Dane techniczne

Materiał: stalowa rama ze szkłem bezpiecznym, np. przezroczystym lub brązowym. Masa: w instrukcji źródłowej podano do 80 kg, zależnie od konfiguracji. Wymiary: konfigurowane indywidualnie. Dane konkretnego zamówienia należy sprawdzić w dokumentacji produktu.

Informacje i zasady ogólne

4. Zakres dostawy

Ogólna lista w instrukcji źródłowej: 1 skrzydło drzwiowe (wstępnie skonfigurowane), 1 ościeżnica / rama, taśma rozprężna, podkładki do szklenia / podkładki szklarskie (w ogólnej liście: tylko dla elementów stałych), taśma uszczelniająca spoiny, kotwa ramowa EJOT® typu RA-P, śruby oraz samoprzylepne podkładki montażowe. Dla zestawów wieloskrzydłowych sprawdź liczbę elementów w zamówieniu. Instrukcja pivot osobno wymaga podkładek pod szkłem.

Uwaga źródłowa: liczba dostarczonych śrub jest dobrana do konfiguracji drzwi i obejmuje co najmniej 10% zapasu ponad wymagane zapotrzebowanie montażowe.

5. Transport i przechowywanie

Drzwi powinny pozostać w miejscu dostawy. Instrukcja źródłowa zawiera zastrzeżenie, że dalszy transport przez osoby trzecie lub późniejsze przeładunki powodują utratę roszczeń gwarancyjnych. Jest to tłumaczenie zapisu źródłowego; warunki gwarancji dla konkretnego zamówienia określa jego dokumentacja. Przechowuj elementy na czystej, równej powierzchni, najlepiej pionowo na miękkim podłożu.

6. Przygotowanie miejsca montażu

Podłoże musi być czyste, nośne i równe. Zapewnij dobre oświetlenie strefy montażu. Odkładaj elementy w sposób zabezpieczający je przed zarysowaniem i odkształceniem.

Informacje i zasady ogólne

7. Prace montażowe

Potrzebne narzędzia: wiertarka do mocowań ramowych, poziomica, wkrętarka akumulatorowa, młotek gumowy, śrubokręt, odzież ochronna oraz czysta, niestrzępiąca się ściereczka.

Wskazówki montażowe: podczas montażu korzystaj z dołączonej instrukcji właściwej dla produktu, np. drzwi pivot, przesuwnych, rozwieranych lub elementu stałego. Część ogólna stanowi podstawowe uzupełnienie zasad montażu i bezpieczeństwa. Kroki opisane w indywidualnej instrukcji produktu określają mocowanie, ustawienie, zastosowanie materiałów i zasady bezpieczeństwa dla danego modelu.

8. Uruchomienie i sprawdzenie działania

W drzwiach przesuwnych sprawdź lekki i cichy ruch oraz prawidłowe położenia krańcowe. W drzwiach pivot sprawdź swobodną pracę mechanizmu obrotowego i obrót wokół osi; zachowaj szczeliny u góry i na dole. W jedno- i dwuskrzydłowych drzwiach rozwieranych sprawdź stronę otwierania, równomierny ruch i prawidłowe zatraskiwanie. Sprawdź ograniczniki i ewentualną funkcję tłumienia. Instrukcja Źródłowa zaleca ponowne dokręcenie wszystkich śrub po 1-2 tygodniach.

9. Serwis i rozwiązywanie problemów

Jeśli brakuje części lub zauważysz uszkodzenia, niezwłocznie skontaktuj się z obsługą klienta. Przygotuj zdjęcia i numer zamówienia. Kontakt w Polsce: **+48 508 434 323**, karol.zuralski@loftvision.de, Loft Vision Sp. z o.o., Lubawa. Dane kontaktowe polskiej wersji zastępują niemieckie dane serwisowe z materiału źródłowego.

10. Demontaż i utylizacja

Po demontażu przekaz elementy szklane do recyklingu szkła budowlanego zgodnie z właściwymi zasadami. Elementy stalowe oddaj na złom lub zleć odbiór specjalistycznej firmie. Samoprzylepne podkładki montażowe usuń jako odpady resztkowe. Masz pytania? Chętnie pomożemy: +48 508 434 323.